



**EXPERT
Series**

3/8"
40,1 l/min


Неметаллический диафрагменный насос 3/8"



PD03P-BPS-PCC




PD03P-BDS-DTT

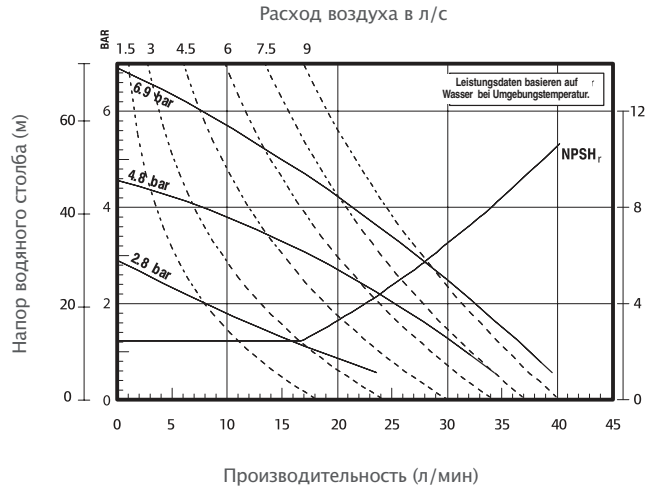


Технические характеристики

	1:1
	40,1 l/min (л/мин)
	0,083 L (литра)
	6,9 bar (бар)
	1,6 mm (мм)
	2,60 m (м)
	PD03P-XDS-... 1,89 kg (кг) PD03P-XES-... 1,93 kg (кг) PD03P-XKS-... 2,04 kg (кг) PD03P-XLS-... 2,10 kg (кг) PD03P-XPS-... 1,56 kg (кг) PD03P-XRS-... 1,59 kg (кг)

Размеры (мм)

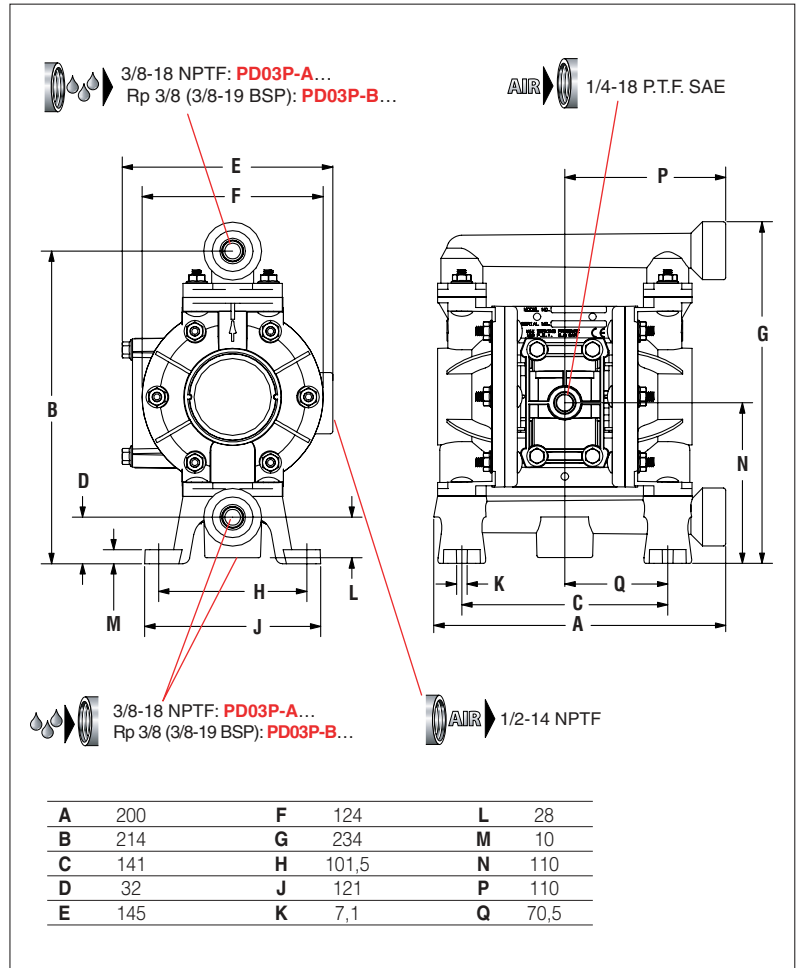

Конфигурация

	P X O 3	P - X	X	S - X	X	X -	●
Модель	Центральная часть	Проточная часть	Материал седла клапана	Материал шаровых клапанов	Материал диафрагмы	Опция	
PD03 Standard-Pumpe Standaard pomp Стандартный насос	P Polypropylen Polypropyleen Полипропилен	K PVDF (1 Anschluss) PVDF (1 poort) PVDF (1 вход) L PVDF (2 Anschlüsse) PVDF (2 poorten) PVDF (2 входа) P Polypropylen (1 Anschluss) Polypropyleen (1 poort) Полипропилен (1 вход) R Polypropylen (2 Anschlüsse) Polypropyleen (2 poorten) Полипропилен (2 входа)	D Azetal Acetal Ацеталь K PVDF P Polypropylen Polypropyleen Полипропилен S Edeldstahl Roestvrij Staal Нержавеющая сталь O Flex-Check™	A Santoprene® C Hytrel® J Nitril Nitril Неопрен N Neoprene Neopreen Неопрен S Edeldstahl Roestvrij Staal Нержавеющая сталь T PTFE V Viton®	A Santoprene® C Hytrel® T PTFE V Viton®	- Standard Standaard Стандартный AOS AOS-Steuerung (1) AOS bediening (1) управление AOS (1)	
PE03 Pumpe mit elektronischer Schnittstelle (1) Aansturing van op afstand mogelijk (1) С функцией дистанционного включения (1)	Materialanschluss Vloeistofaansluiting Подключение жидкости A 3/8-18 NPTF B Rp 3/8 (3/8-19 BSP)	 ATEX zertifiziert ATEX gecertificeerd Сертификация ATEX D Erdbares Azetal (1 Anschluss) Geleidend Acetal (1 Poort) Заземляемый ацеталь (1 вход) E Erdbares Azetal (2 Anschlüsse) Geleidend Acetal (2 Poorten) Заземляемый ацеталь (2 входа)	Крепление S Edeldstahl Roestvrij Staal Нержавеющая сталь				

(1) См. подробнее на странице 70.

Принадлежности



Luftleitungs-Anschlussatz, Nr. 66073-1

Satz beinhaltet Kombi-Filter/Regler mit Manometer, Rohrnippel und 1,5-m-Druckluftschlauch.

Doppelinlass- / Auslass-Sätze

- Nr. 637442-1 (NPT Poly.)
- Nr. 637442-2 (NPT Azetal)
- Nr. 637442-3 (NPT PVDF)
- Nr. 637442-4 (BSP Poly.)
- Nr. 637442-5 (BSP Azetal)
- Nr. 637442-6 (BSP PVDF)

Zyklusähler-Kit,

Nr. 67072 (für nähere Angaben siehe Seite 68).

Wandhalterung, Nr. 67388

Service-/Reparatursätze,

- Nr. 637428 (Druckluftbereich)
- Nr. 637429-XX (Materialbereich).

Luchtlangset, nr. 66073-1

Set omvat Piggyback Filter/Regelaar met manometer, buisnippel en een 1,5 meter luchtlang.

Dual (Tweevoudige) In – Uitlaatsets

- nr. 637442-1 (NPT Poly.)
- nr. 637442-2 (NPT Acetal)
- nr. 637442-3 (NPT PVDF)
- nr. 637442-4 (BSP Poly.)
- nr. 637442-5 (BSP Acetal)
- nr. 637442-6 (BSP PVDF)

Cycluscounter kit, nr. 67072 (zie meer

informatie op pagina 68).

Steun voor montage aan de muur, nr. 67388

Service reparatiekits,

- nr. 637428 (luchtsectie),
- nr. 637429-XX (vloeistofsectie).

Комплект подключений воздухопровода, номер 66073-1

В комплект входит комбинированный фильтр / регулятор с манометром, ниппель и отрезок воздушного шланга длиной 1.5 м.

Двойные комплекты входа / выхода

- номер 637442-1 (NPT Полипропилен)
- номер 637442-2 (NPT Ацеталь)
- номер 637442-3 (NPT PVDF)
- номер 637442-4 (BSP Полипропилен)
- номер 637442-5 (BSP Ацеталь)
- номер 637442-6 (BSP PVDF)

Комплект счетчика циклов, номер

67072 (подробнее см. на странице 68).

Кронштейн настенного крепления,

номер 67388

Ремонтные комплекты, номер 637428

(пневматическая часть), номер 637429-XX (проточная часть).