




**EXPERT
Series**

1/2"
54,5 l/min

Неметаллический диафрагменный насос 1/2"




PD05P-BRS-PAA

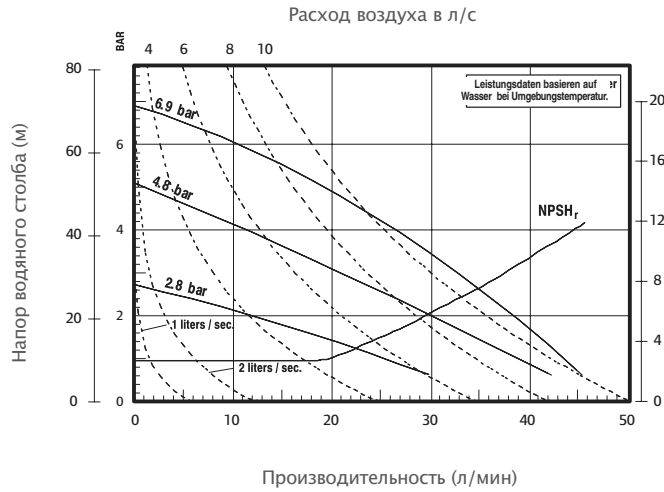

Технические характеристики

	1:1
	54,5 l/min (л/мин)
	0,15 L (литра)
	6,9 bar (бар)
	2,4 mm (мм)
	2,40 m (м)
	PD05P-XDS-... 2,85 kg (кг) PD05P-XES-... 3,03 kg (кг) PD05P-XKS-... 3,08 kg (кг) PD05P-XLS-... 3,28 kg (кг) PD05P-XPS-... 2,36 kg (кг) PD05P-XRS-... 2,47 kg (кг)

Размеры (мм)

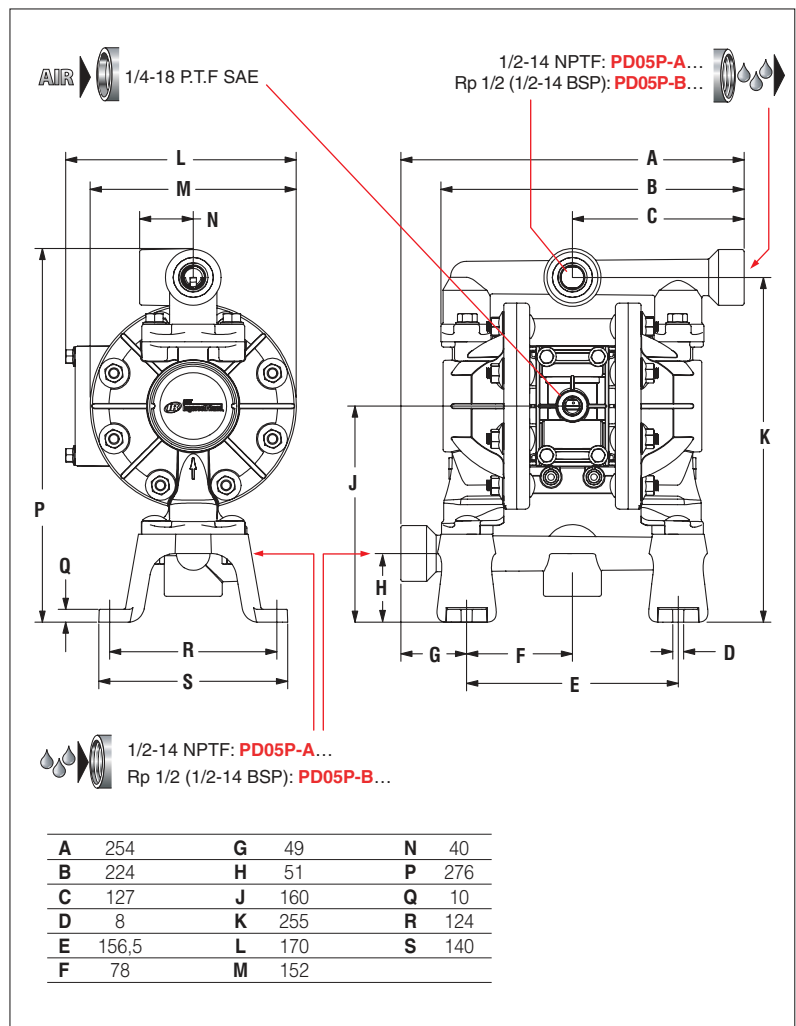

Конфигурация

P X O 5		P - X	X	S - X	X	X - X	
Модель	Центральная часть	Проточная часть		Материал седла клапана	Материал шаровых клапанов	Материал диафрагмы	Опция
PD05 Standard-Pumpe Standaard pomp Стандартный насос	P Polypropylen Polypropyleen Полипропилен	K PVDF (1 Anschluss) PVDF (1 poort) PVDF (1 вход)		D Azetal Acetal Ацеталь	A Santoprene®	A Santoprene®	B Standard Standaard Стандартный
PE05 Pumpe mit elektronischer Schnittstelle (1) Aansturing van op afstand mogelijk (1) С функцией дистанционного включения (1)	Подключение жидкости A 1/2-14 NPTF B Rp 1/2 (1/2-14 BSP)	L PVDF (2 Anschlüsse) PVDF (2 poorten) PVDF (2 входа)	P Polypropylen (1 Anschluss) Polypropyleen (1 poort) Полипропилен (1 вход)	K PVDF	G Nitril Нитрил	G Nitril Нитрил	BOS BOS-Steuerung (1) BOS bediening (1) управление BOS (1)
		R Polypropylen (2 Anschlüsse) Polypropyleen (2 poorten) Полипропилен (2 входа)	S Polypropylen (1 Anschluss) Polypropyleen (1 poort) Полипропилен (1 вход)	P Polypropylen Polypropyleen Полипропилен	S Edielstahl Roestvrij Staal Нержавеющая сталь	T PTFE (Teflon®)	
		E Edielstahl Roestvrij Staal Нержавеющая сталь	S Edielstahl Roestvrij Staal Нержавеющая сталь	S Edielstahl Roestvrij Staal Нержавеющая сталь	T PTFE (Teflon®)	U Polyurethan Polyurethaan Полиуретан	
		E Edielstahl Roestvrij Staal Нержавеющая сталь	S Edielstahl Roestvrij Staal Нержавеющая сталь	S Edielstahl Roestvrij Staal Нержавеющая сталь	U Polyurethan Polyurethaan Полиуретан	V Viton®	
		E Edielstahl Roestvrij Staal Нержавеющая сталь	S Edielstahl Roestvrij Staal Нержавеющая сталь	S Edielstahl Roestvrij Staal Нержавеющая сталь	V Viton®		

(1) Für nähere Angaben siehe Seite 70.
Zie meer informatie op pagina 70.
См. подробнее на странице 70.



66073-1

PE05P-APS-PAA-BOS
+ 637440-X



Принадлежности

Luftleitungs-Anschlussatz, Nr. 66073-1

Satz beinhaltet Kombi-Filter/Regler mit Manometer, Rohrnippel und 1,5-m-Druckluftschlauch.

Doppelseinlass- / Auslass-Sätze

- Nr. 637440-1 (NPT Poly.)
- Nr. 637440-2 (NPT Azetal)
- Nr. 637440-3 (NPT PVDF)
- Nr. 637440-4 (BSP Poly.)
- Nr. 637440-5 (BSP Azetal)
- Nr. 637440-6 (BSP PVDF)

Schalldämpfersatz Nr. 637438

(Abluftanschluss).

Wandhalterungssatz, Nr. 76763

Service-/Reparatursätze, Nr. 637428

(Druckluftmotor für PX05P)

Nr. 637427-XX (Materialbereich).

Luchtlangset, nr. 66073-1

Set omvat Piggyback Filter/Regelaar met manometer, buisnippel en een 1,5 meter luchtslang.

Dual (Tweevoudige) In – Uitlaatsets

- nr. 637440-1 (NPT Poly.)
- nr. 637440-2 (NPT Acetal)
- nr. 637440-3 (NPT PVDF)
- nr. 637440-4 (BSP Poly.)
- nr. 637440-5 (BSP Acetal)
- nr. 637440-6 (BSP PVDF)

Geluidemper Kit nr. 637438

(geleide persluchtuitlaat).

Kit voor montage aan de muur, nr. 76763

Service reparatiekits,

- nr. 637428 (luchtmotor voor PX05P)
- nr. 637427-XX (vloeistofsectie).

Комплект подключений

воздухпровода, номер 66073-1

В комплект входит комбинированный фильтр /регулятор с манометром, ниппель и отрезок воздушного шланга длиной 1.5 м.

Двойные комплекты входа / выхода

- номер 637440-1 (NPT Poly.)
- номер 637440-2 (NPT Ацеталь)
- номер 637440-3 (NPT PVDF)
- номер 637440-4 (BSP Poly.)
- номер 637440-5 (BSP Ацеталь)
- номер 637440-6 (BSP PVDF)

Комплект для глушителя, номер 637438

(выхлопное отверстие).

Комплект для стенного монтажа, номер 76763

Ремкомплекты, номер 637428

(для пневмодвигателя PX05P), номер 637427-XX (проточная часть).