
# Неметаллический диафрагменный насос 3/4"




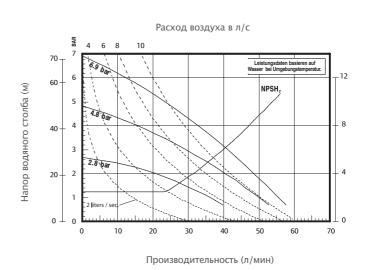

Размеры (мм)

Требуемый NPSHr в метрах

Технические характеристики	
2:1	1:1
1 min.	<b>56 l/min</b> (л/мин)
1 Cycle	<b>0,12 L</b> (литра)
Max. bar	<b>6,9 bar</b> (бар)
♦ ♦ Max.	2,4 mm (мм)
<b>ÇMax</b> ç <b>Quintina</b>	1,30 m (м)
3	<b>2,54 kg</b> (кг)

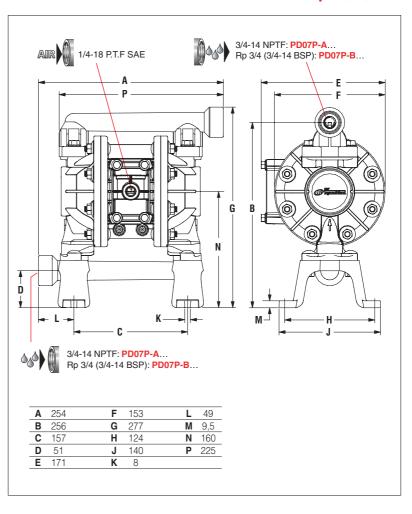

## Неметаллический диафрагменный насос 3/4"



### Конфигурация







## Принадлежност

### Luftleitungs-Anschlusssatz,

Nr. 66073-1

Satz beinhaltet Kombi-Filter/Regler mit Manometer, Rohrnippel und 1.5-m-Druckluftschlauch.

**Schalldämpfersatz Nr. 637438** (Abluftanschluss).

Service-/Reparatursätze, Nr. 637428 (Druckluftbereich) Nr. 637427-XX (Materialbereich).

#### Luchtslangset, nr. 66073-1

Set omvat Piggyback Filter/Regelaar met manometer, buisnippel en een 1,5 meter luchtslana.

**Geluiddemper Kit nr. 637438** (geleide persluchtuitlaat).

Service reparatiekits,

nr. 637428 (luchtsectie), nr. 637427-XX (vloeistofsectie

# Комплект подключений воздухопровода, номер 66073-1

воздухопровода, помер водуз-1 В комплект входит комбинированный фильтр /регулятор с манометром, ниппель и отрезок воздушного шланга длиной 1.5 м.

**Комплект для глушителя, номер 637438** (выхлопное отверстие).

Ремонтные комплекты, номер 637428 (пневматическая часть), номер 637427-XX (проточная часть).

